

Roth Zonreglering





Beskrivning

Roth Zonreglering är avsedd för större golvvärmeanläggningar, med en temperaturzon.
Zonregleringen monteras vid fördelare och reglerar vattenflödet till golvvärmefördelaren med hjälp av medlevererad rumstermostat och elektrotermisk reglermotor.

Leverans

Roth Zonreglering innehåller följande produkter:
Trevägsventil.
– tillverkad av avzinkningshärdig mässing
Transformator 220/24VAC, IP33.
Elektrotermisk reglermotor, 24V/3W.
Kompressionskopplingar M36/25.
Elektronisk termostat.

Teknisk data

RSK-nummer	242 09 17
Anslutningsrör	R1"
Kv-max	3,8
Max drifttemperatur	100°C
Max driftstryck	10 bar
Max differenstryck	0,2 bar
Matningsspänning	24 V AC
Effekt	3W
Gångtid	2,5 min
Max. omgivningstemperatur	50° C
Strömlöst tillstånd	Öppen
Vikt	2,35 kg
Byggmått (mm)	170x110x50


Roth Zonreglering




Inkopplingschema

Beroende på val av rumsreglering kan zonventilen monteras på olika sätt.


Standard (medföljer i leveransen).

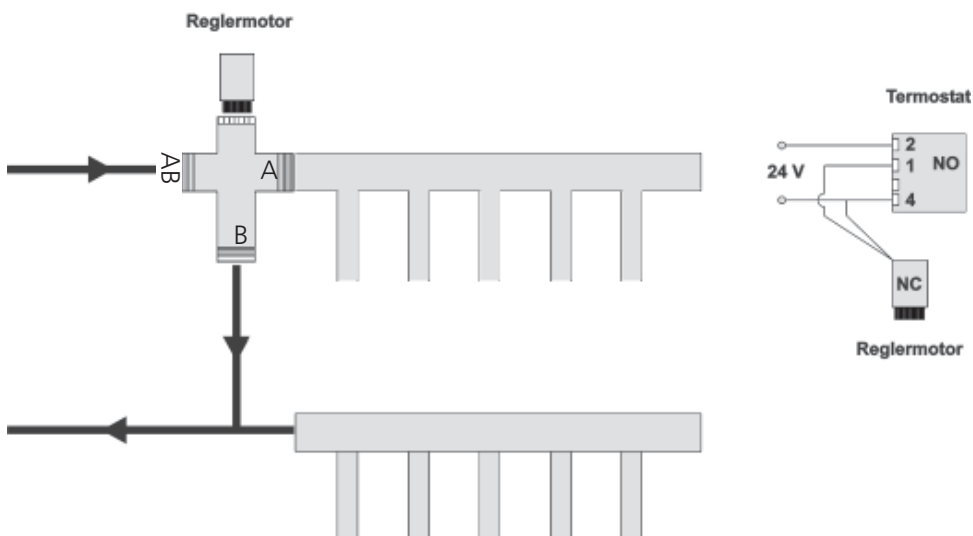


Roth Cable® eller Roth trådlösa rumsreglering (GVC)

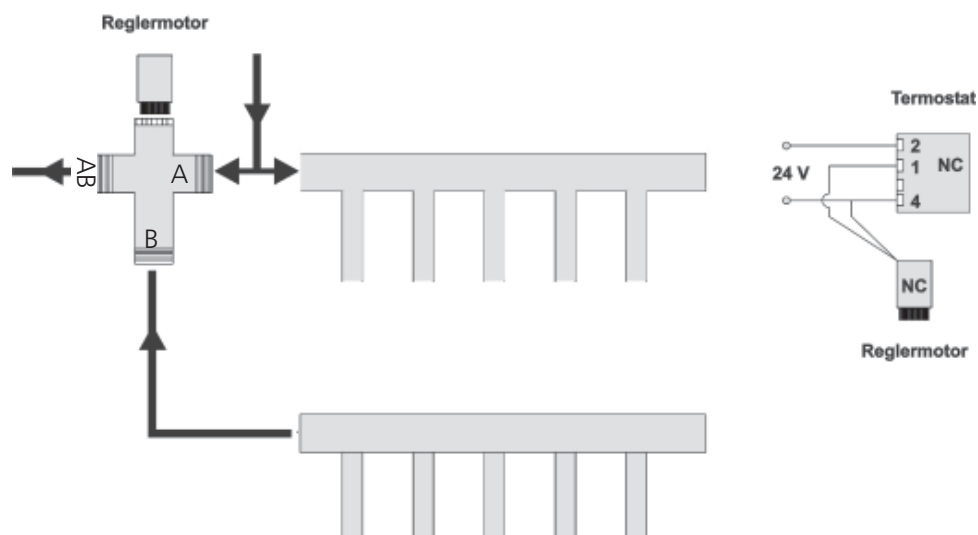

Utförande med variabelt primärflöde. Då inget värmebehov föreligger, stänger ventilen port B mot fördelaren och öppnar port A mot pannan. Port AB är alltid öppen.

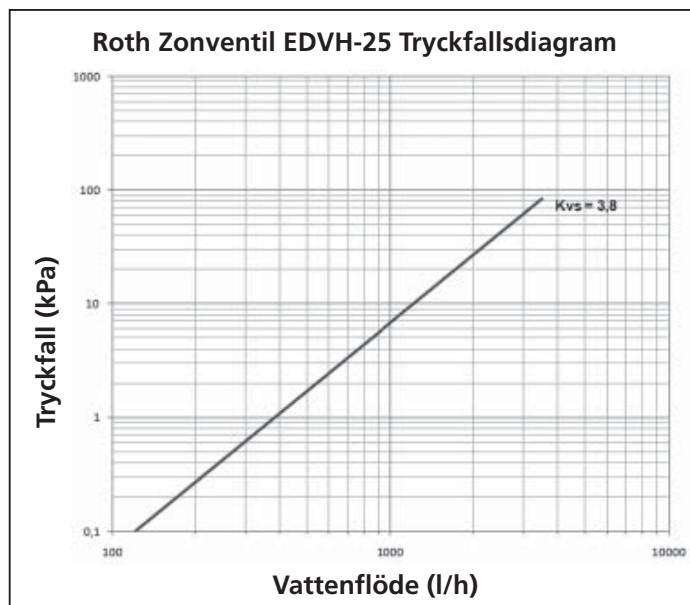

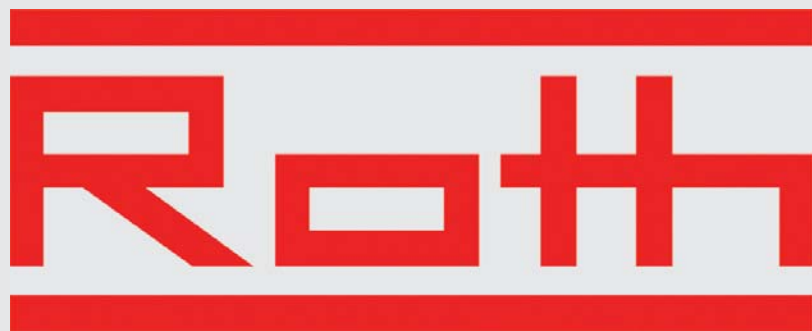

Roth Nordic AB

Hanögatan 9 • 211 24 Malmö

Tel: 040 53 40 90 • Fax: 040 53 40 99

service@roth-nordic.se • www.roth-nordic.se