

Roth VVX-paket



... living full of energy!

Roth VVX-paket



Värmeväxlare med erforderlig tillbehörsutrustning för anläggningar upp till 15 kW.

Beskrivning


Roth Nordics VVX-paket, RSK 242 09 76, är avsett för värmeanläggningar med höga primärtemperaturer, anläggningar med krav på kontinuerligt sekundärflöde samt anläggningar med skilda medier (t.ex. glykolblandningar för markvärmesystem för garageuppfarter.)

Montering/injustering

Cirkulationspumpen skall installeras med motoraxeln i horisontellt läge. Innan anläggningen tas i drift skall en noggrann injustering av föreskrivna flöden utföras. (Gäller såväl primär- som sekundärflödet.)

Drift och underhåll



Vid risk för höga sekundärtemperaturer skall växlarpaketet förses med maxbegränsningsfunktion.

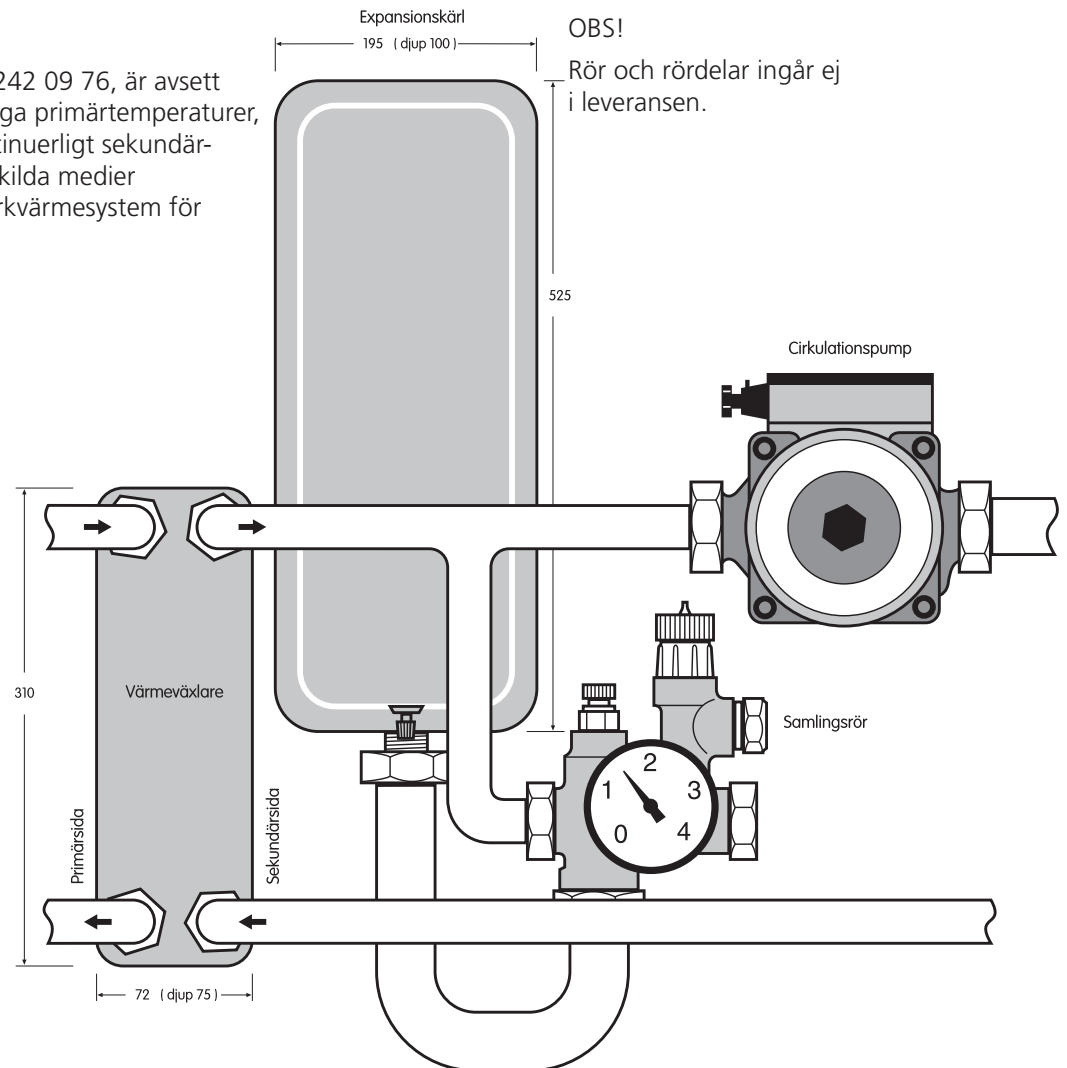


Ingående komponenter

- 1 st. hellödad kompaktvärmeväxlare. Max arbetstryck 10 bar. Ansl. sekundärsida 1/2" utv. gänga. Ansl. primärsida 3/4" utv. gänga.
- 1 st. cirkulationspump. 230 V, 1-fas, 50 Hz, 104 W. Ansl. 1" utv. gänga.
- 1 expansionskärl 8 lit. Förtryck 1,5 bar. Ansl. 3/4" utv. gänga.
- 1 st. samlingsrör inkl. säkerhetsventil 3/4", 1,5 bar, manometer och avluftare.

Pumpdiagram

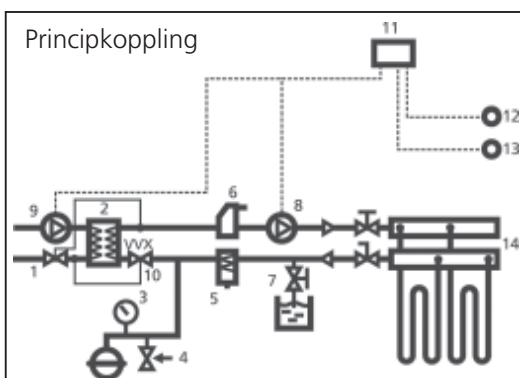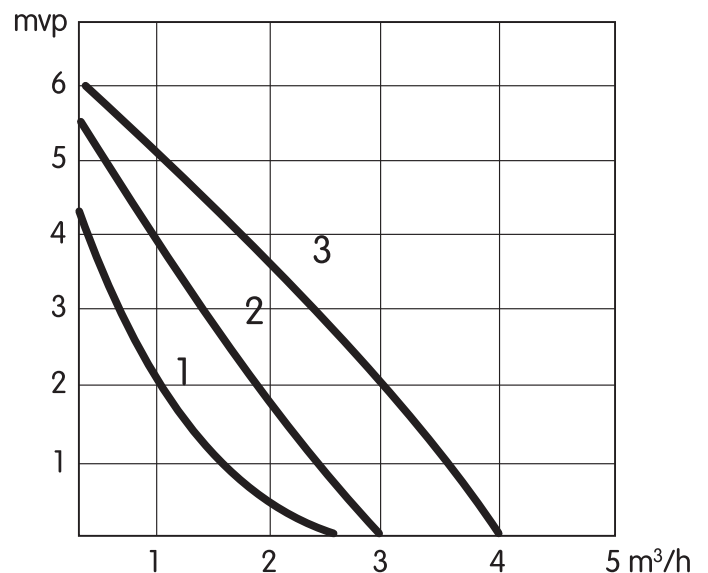

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.

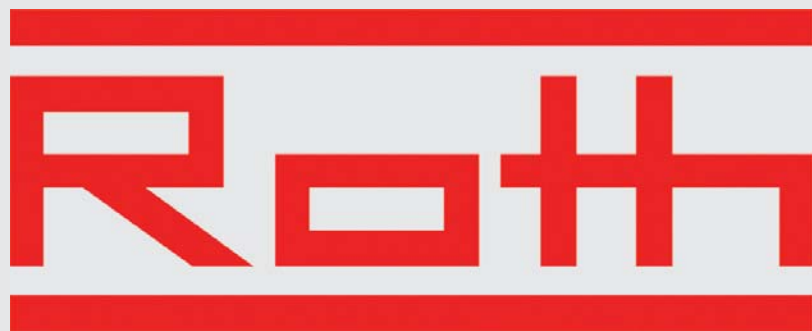

Roth Nordic AB

Hanögatan 9 • 211 24 Malmö

Tel: 040 53 40 90 • Fax: 040 53 40 99

service@roth-nordic.se • www.roth-nordic.se