




Roth Röröversikt

– För värme, kyla och tappvatten



Roth är en av Europas största tillverkare av rör för värme och sanitet. Produktionen är kvalitetssäkrad enligt 9001 samt övervakad av en rad oberoende provningsorgan. Råmaterialet blir grundligt testat innan det blir godkänt för produktionen. Genom en innovativ och kvalitativ produktutveckling har nedanstående välkända och välrenommerade varumärken utvecklats.

Egen tillverkning av rör – hjätat i våra system – är en viktig del av verksamhetens fundament. Roth producerar mer än 80 milj. meter per år.

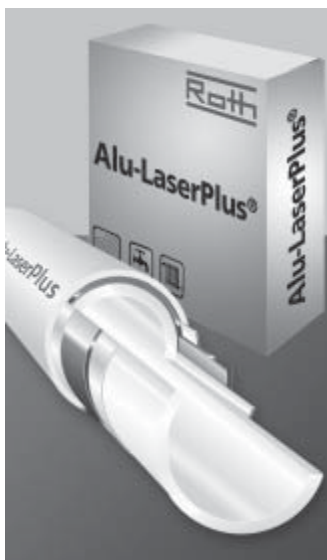

Kontroll och säkerhet



Intern kontroll

ingår i Roth Nordic som en avgörande och högt prioriterad aktivitet. Den interna kontrollen börjar när råvarorna levereras till oss och slutar inte förrän vi levererat det kompletta systemet till vår kund. Internkontrollen hos Roth Nordic har inte bara med organisationen att göra. Det handlar om inställning, prioritering och långsiktig tankegång.

Extern kontroll

och övervakning försiggår löpande hos Roth Nordic och i ett nära samarbete med erkända nationella och internationella organisationer som Boverket, DIN, TÜV, ISO, Lloyd's Register, DVGW, KIWA och många fler.

Röröversikt - Tekniska data



	Ytter-diameter (mm)	Gods-tjocklek (mm)	Inner-diameter (mm)	Vatten-innehåll (ltr/m)	Max. drifttryck (bar)	Max. drifttemp. (°C)
X-pert S5® Golvvärmerör	10,5	1,3	7,9	0,049	6,0	70,0
	16,0	2,0	12,0	0,113		
	20,0	2,0	16,0	0,201		
MultiPex® rör	12,0	2,0	8,0	0,050	10,0	70,0
	15,0	2,5	10,0	0,079		
	18,0	2,5	13,0	0,133		
	22,0	3,0	16,0	0,201		
	28,0	4,0	20,0	0,314		
	32,0	4,4	23,2	0,423		
Alu-LaserPlus® rör	16,0	2,0	12,0	0,113	10,0	70,0
	20,0	2,0	16,0	0,201		
	26,0	3,0	20,0	0,314		
	32,0	3,0	26,0	0,531		
	40,0	3,5	33,0	0,855		
	50,0	4,0	42,0	1,385		
	63,0	4,5	54,0	2,289		
SnowFlex®	25,0	2,3	20,4	0,327	4,0	70,0

Nöjd Installatör



NÖJD INSTALLATÖR

Roth Nordics produktutveckling sker i samarbete med installatörer. När slutprodukten utöver normer och regler motsvarar installatörens krav, enkelt, snabbt och rejält, får produkten emblemet "NÖJD INSTALLATÖR".


Röröversikt - Tekniska data



	MULTIPEX				ALU-LASERPLUS			
	Mediarör Dy (mm)	Ytter- diameter (mm)	Gods- tjocklek (mm)	Inner- diam. (mm)	Mediarör Dy (mm)	Ytter- diameter (mm)	Gods- tjocklek (mm)	Inner- diam. (mm)
Rör-i-rör	12	20,0	2,0	16,0	16	25,0	2,5	20,0
	15	25,0	2,5	20,0	20	34,0	2,5	29,0
	18	28,0	2,5	23,0	26	34,0	2,5	29,0
	22	34,0	2,5	29,0	32	42,0	3,0	36,0
	28	42,0	3,0	36,0				
	32	42,0	3,0	36,0				
	Tomrör	54,0	3,0	48,0				
		PLUS				PLUS		
Rör med isolering, tjocklek 9 mm	12	35,0	9,0	17,0	16	45,0	9,0	27,0
	15	38,0	9,0	20,0	20	50,0	9,0	32,0
	18	45,0	9,0	27,0	26	66,0	9,0	48,0
	22	50,0	9,0	32,0	32	78,0	9,0	60,0
	28	50,0	9,0	32,0				
	32	56,0	9,0	38,0				
		X PLUS				X PLUS		
Rör med isolering, tjocklek 20 mm	28	72,0	20,0	32,0	26	88,0	20,0	48,0
	32	78,0	20,0	38,0	32	100,0	20,0	60,0

	MULTIPEX			
	Mediarör Dy (mm)	Ytter- diameter (mm)	Gods- tjocklek (mm)	Inner- diam. (mm)
		PLUS		
Rör-i-rör med isolering, tjocklek 9 mm	12	45,0	9,0	27,0
	15	45,0	9,0	27,0
	18	50,0	9,0	32,0
	22	55,0	9,0	37,0
	28	66,0	9,0	48,0
	32	66,0	9,0	48,0
		X PLUS		
Rör-i-rör med isolering, tjocklek 20 mm	15	68,0	20,0	28,0
	18	72,0	20,0	32,0
	22	78,0	20,0	38,0
	28	88,0	20,0	48,0
	32	88,0	20,0	48,0

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for writing notes.

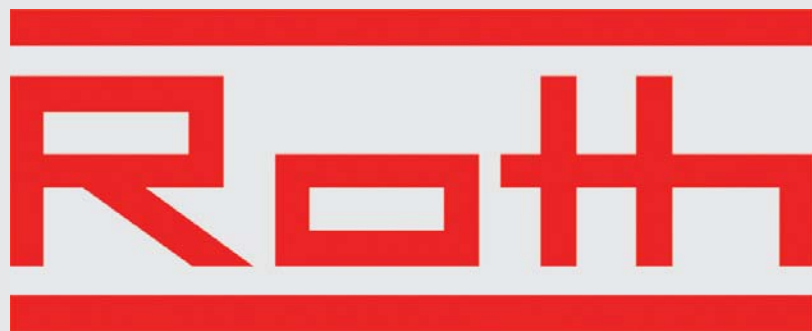

Roth Nordic AB

Hanögatan 9 • 211 24 Malmö

Tel: 040 53 40 90 • Fax: 040 53 40 99

service@roth-nordic.se • www.roth-nordic.se